Trucs astuces

Ordre de montage simplifié, même pour des objets complexes grâce au Clamex P-14/10 Flexus

Vous voulez assembler parfaitement des composants complexes ? Aucun problème avec Clamex P-14/10 Flexus ! Grâce à ses tiges de positionnement flexibles, l'élément d'assemblage P-System vous permet de choisir librement l'ordre de montage. Qu'il s'agisse d'étagères inclinées comme dans l'exemple ou de trappes de visites affleurantes : avec Clamex P-14/10 Flexus, vous êtes équipés pour tous les travaux !

Voici comment procéder :

1.

Fraiser des rainures P-System dans les chants.

2.

Placez le panneau dans la position souhaitée et reporter le repère central.

3.

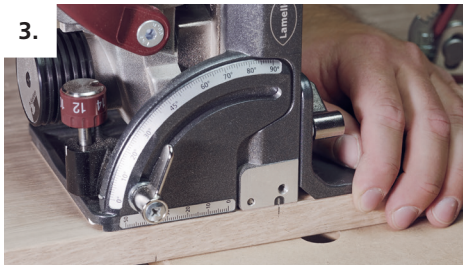

Alignez la Zeta P2 sur le repère central et fraisez les rainures dans la surface.

4.

Insérez les moitiés d'élément.

5.

Introduire l'élément dans le caisson et faites-le pivoter.

6.

Les tiges de positionnement flexibles s'enclenchent dans la partie femelle.

7.

Verrouillez le Clamex P-14/10 Flexus via le trou d'accès.

8.

Pour le démontage, desserrer simplement le levier.

9.

Déplacez l'élément sur le côté et retirez-le.